触摸一体机

32 寸内嵌式电容触摸一体机
技术规格书

备注：标配内嵌式，桌面支架/壁挂支架为选购产品

版本号：V4.0

内容如有更改，恕不另行通知

目 录

第一章　产品实拍图 ———————————— 3
第二章　产品尺寸图 ———————————— 4
第三章　技术参数 ———————————— 5
第四章　安装说明 ———————————— 6
第五章　产品应用范围 ———————————— 7
第六章　包装说明 ———————————— 8
第七章　产品质保 ———————————— 8
第八章　注意事项 ———————————— 8

一、产品实拍图

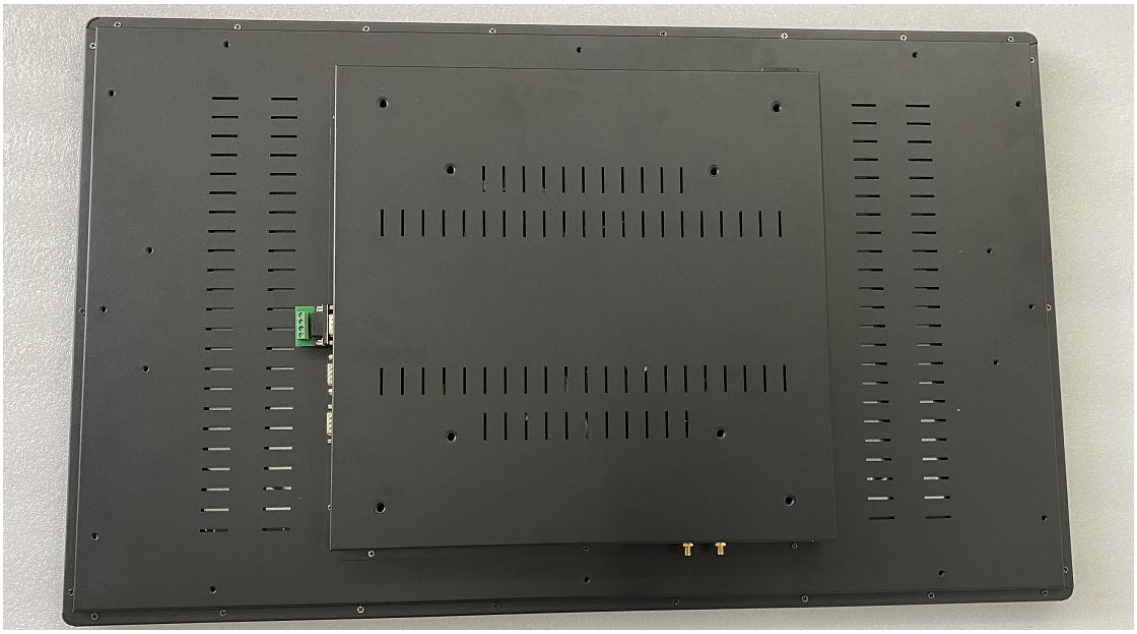

二、产品尺寸图

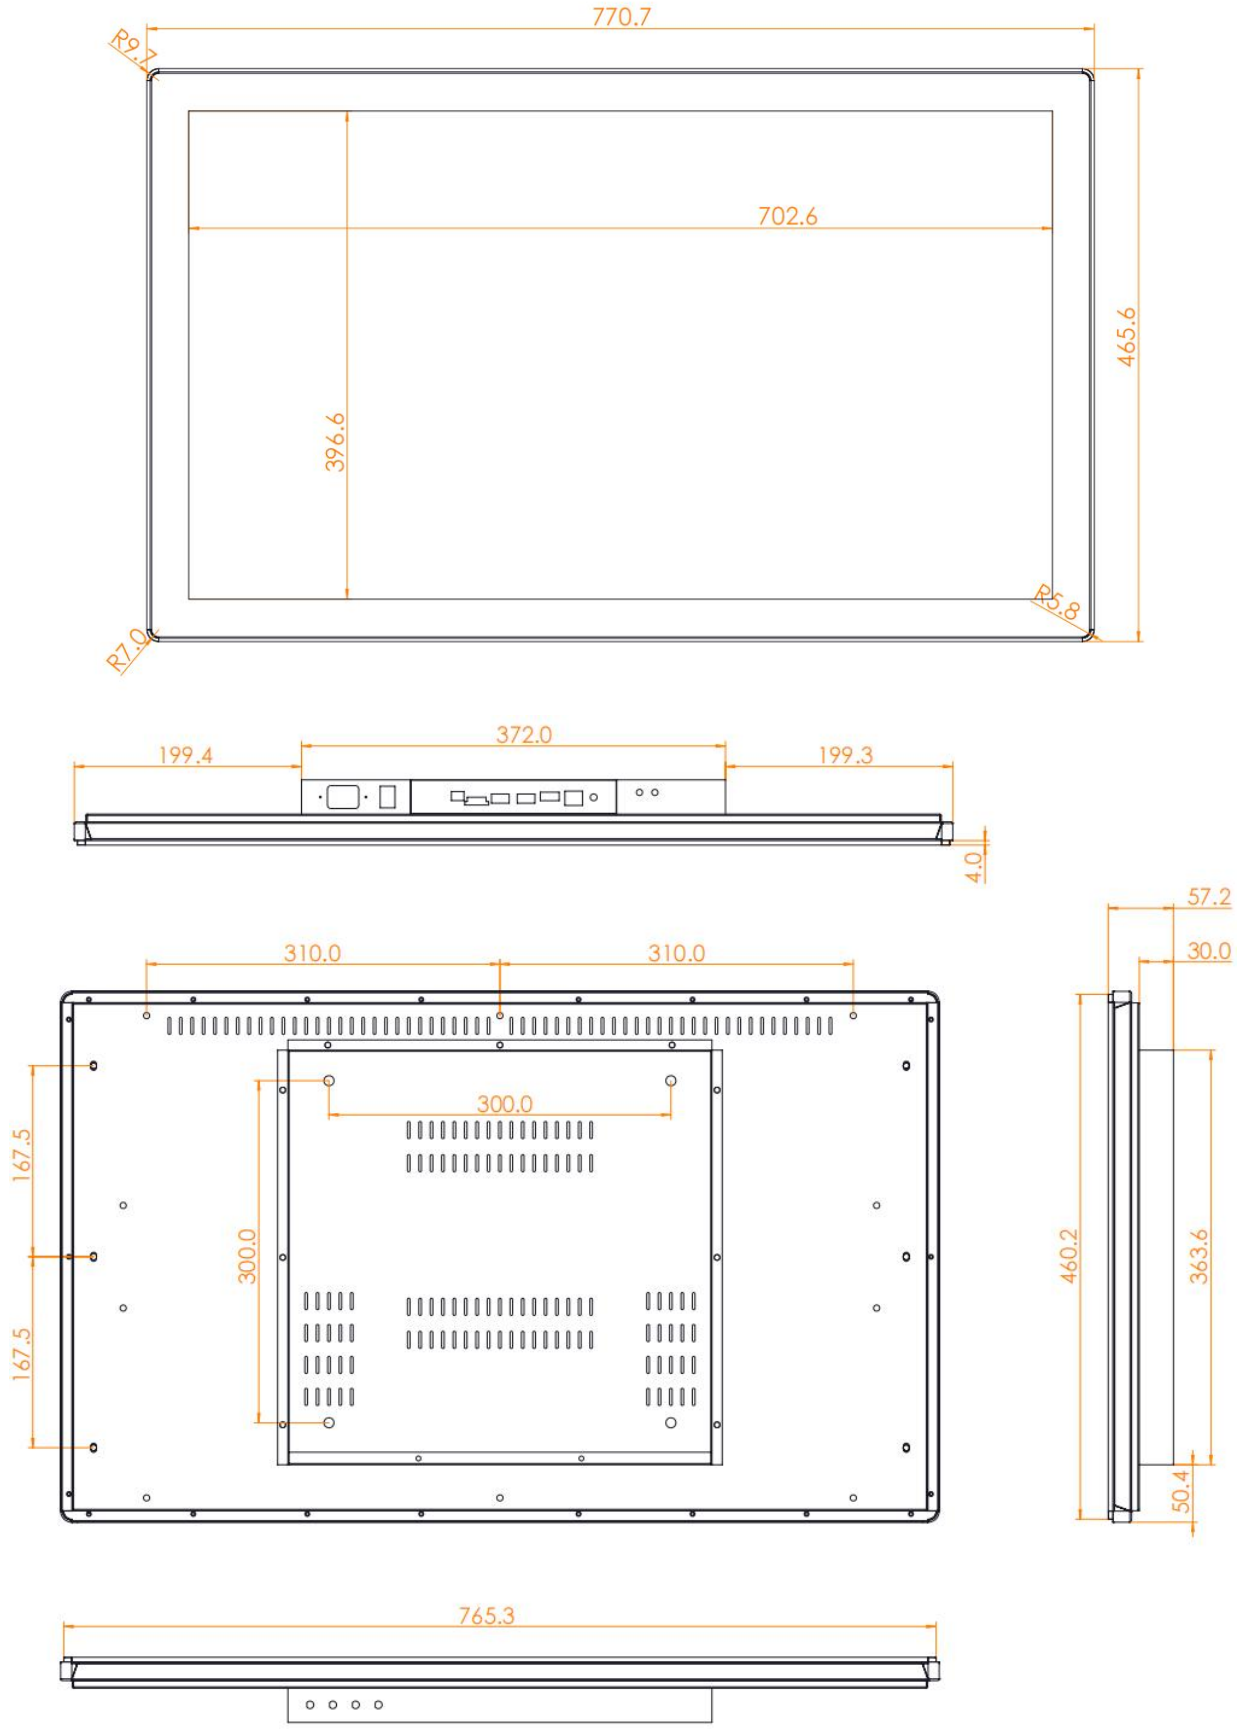
770.7
R9.7
702.6
465.6
396.6
R5.8
R7.0
372.0
199.4
199.3
4.0
57.2
30.0
310.0
310.0
300.0
167.5
300.0
167.5
460.2
363.6
50.4
765.3

三、规格参数

液晶屏技术参数	显示器尺寸	32 英寸
	显示比例	16 : 9
	背光类型	LED
	像素大小	0.36375×0.36375 mm
	显示区域	水平：698.4 mm 垂直：392.85mm
	最佳分辨率	1920 × 1080@ 60 Hz
	响应时间	5ms
	颜色	16.7 million
	亮度	300cd/m2
	对比度(标准值)	1000:1
	可视角度（CR > 10）	R/L 178(Typ.), U/D 178(Typ)
触摸屏技术参数	触摸屏类型	电容触摸屏
	盖板玻璃	2.4mm
	触摸屏透光率	87%
	表面硬度	7H
	触摸接口	USB2.0
	触摸点数	10
	触摸反应时间	≤10 ms
	触摸方法	手指 / 电容笔
	单点触摸寿命	≥5000 万次
主板技术参数	主板	Intel 赛扬 J1800/J1900 酷睿 i3/酷睿 i5/酷睿 i7 板载 i3/i5/i7(可选)
	CPU	赛扬双核 2.41GHz / 赛扬四核 1.99GHz
	内存	默认 2G 4G/8G（可选）
	储存	默认 32G 固态 64G/128G(可选) 机械 500G/1T/2T
	网口	内置千兆网口
	显卡	集成 intel HD
	WiFi	内置高性能 WiFi 模块（含蓝牙功能）
整机技术参数	整机外形尺寸	770.7mm ×465.6mm ×57.2mm
	开口尺寸	765mm ×460mm
	重量	净重：16KG 一台包装重量（加配件）：18.5KG
	整机接口	HDMI*1， COM*2 默认 232 协议， USB*4， 网口*1， 音频输入输出*1、 DC 电源接口*1、 VGA*1
	可升级接口	RS485/422 协议, GPIO, 凤凰端子/航空电源接口，MIC
	性能升级	防爆，防眩光，防尘防水，光感头（根据环境自动调节屏幕亮度），电磁屏，4G 模块，GPS，喇叭
	电源 输入	220V
	功率	J1800/J1900 最大功耗：w；待机功耗: 3w；关机功耗：2w i3/i5/i7 最大功耗： 待机功耗: 3w；关机功耗：2w
	安装方式	侧边安装支架
	电源线	CCC 标准电源线，中式，1.2 米，黑色
	整机认证	CCC FCC CE ROHS
	环境温度	工作： -10℃-60℃； 存储: -20℃-70℃
	环境湿度	工作： 20%-80%； 存储: 10%-90%

	质保期	3 年
	系统	Win7（默认）Win8/Win10/Linux/Ubuntu（可选）

四、安装方式

①安装边条

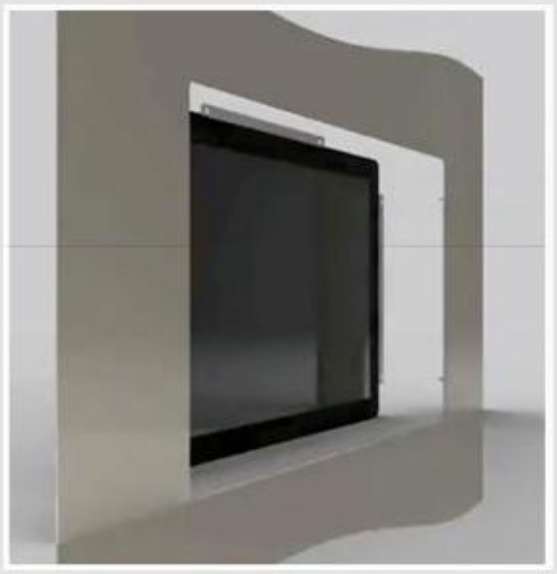

②开口内嵌安装

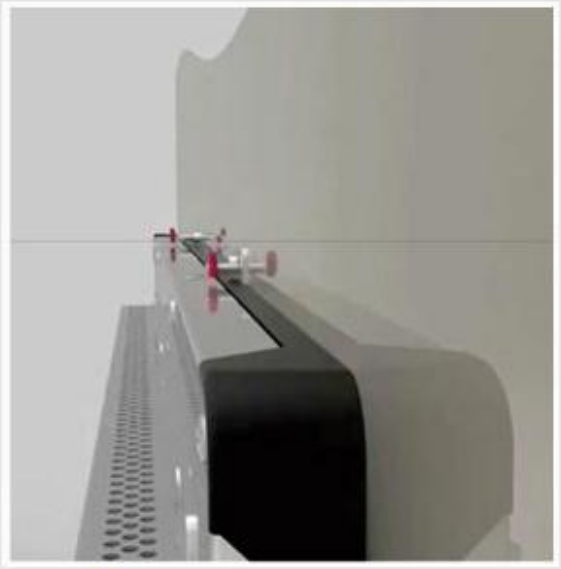

③螺丝安装固定

④安装完成

五、产品应用范围

自助终端

医疗设备

快递柜

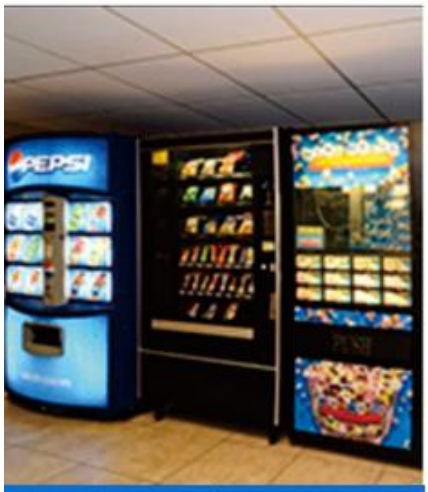

自助售货机

银行设备

工业设备

六、包装说明

指定型

① 定制化硬纸板外箱

② 定制化珍珠棉内卡

每箱可放置两台。

（请勿将箱体置于潮湿的环境中，轻拿轻放）

七 、产品质保

触控系列产品在出厂前已经经历 48 小时老化测试，如有质量问题（非人为因素导致），质保三年。

八、注意事项

本产品借鉴人机工程学安全模块，充分考虑到使用/安装过程中个人的安全因素，请按以下提示正确操作：

①正确连接电源，避免短路引起火灾；

②安全用电，请勿过载使用电源插座；

③产品外壳为金属材质，请勿将电源接触产品外壳，避免工作人员触电；

④请将产品置于适当的位置，避免滑落而造成人身伤害。

附：产品出现任何问题，请及时与我们联系。当产品废弃不用时，请遵守当地的法律法规，正确处理电子废弃物。