

15 寸桌面款安卓电容触摸一体机 技术规格书



备注：黑色边框，桌面支架/壁挂支架为选购产品

版本号：V1.0

内容如有更改，恕不另行通知

网址;www. gztoujing. com




目 录


第一章	产品实拍图	3
第二章	产品尺寸图	4
第三章	规格参数	5
第四章	产品应用范围	6
第五章	安装方式	7
第六章	包装说明	8
第七章	产品质保	8
第八章	注意事项	9

一、产品实拍图



二、产品尺寸图

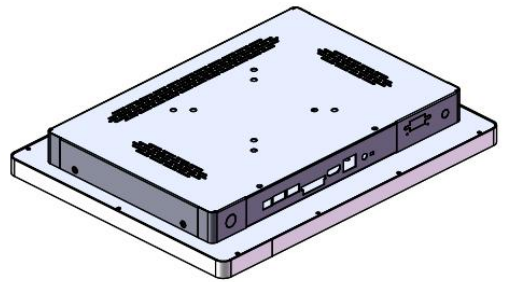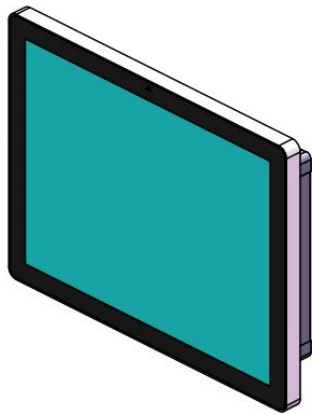

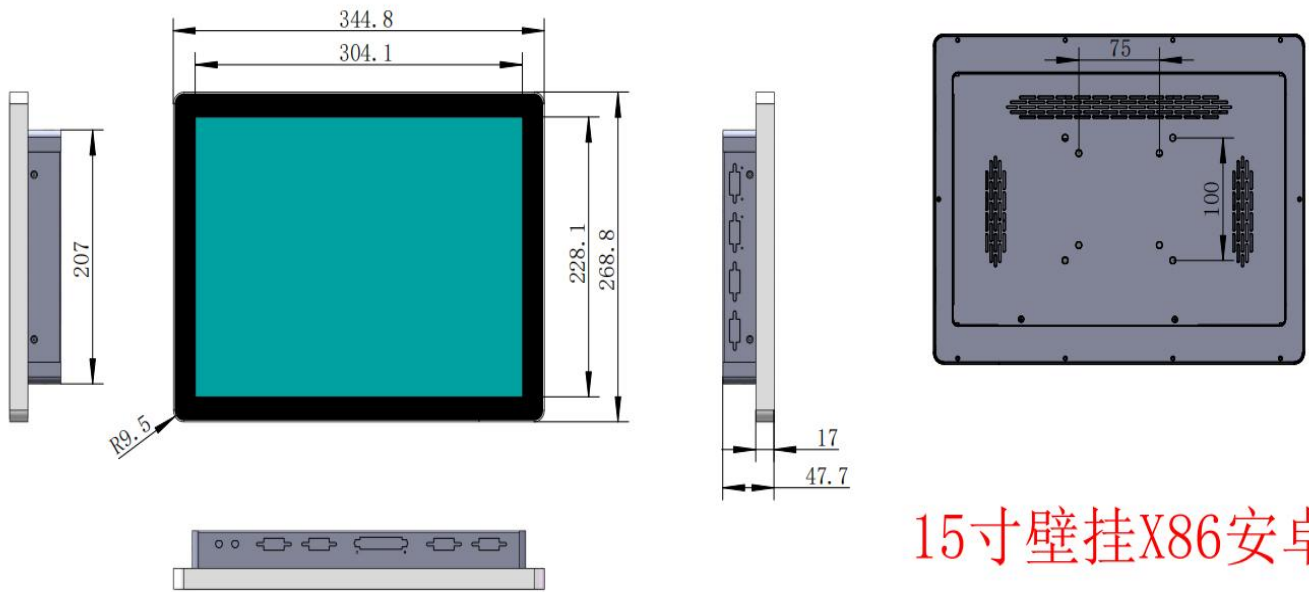

15寸壁挂X86安卓款

三、规格参数

液晶屏技术参数	显示器尺寸	15 英寸
	显示比例	4: 3
	背光类型	LED
	像素大小	0.297×0.297 mm
	显示区域	水平: 304.1mm 垂直: 228.1mm
	最佳分辨率	1024× 768@ 60 Hz
	响应时间	5ms
	颜色	16.7 million
	亮度	350cd/m2 高亮 (可选)
	对比度(标准值)	1000:1
	可视角度	80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) 全视角 (可选)
	触摸屏技术参数	触摸屏类型
盖板玻璃		2.4mm

	触摸屏透光率	87%
	表面硬度	7H
	触摸点数	10
	触摸反应时间	≤10 ms
	触摸方法	手指 / 电容笔
	单点触摸寿命	≥5000 万次
	触摸线性度	< 2%
	单点操作系统	Windows XP, Linux
	多点操作系统	Windows7/8/10, Android
主板技术参数	CPU	RK3288 Cortek-A17 四核 1.8GHz 默认 RK3399 Cortex-A72 双核 +Cortex-A53 四核 1.8GHz (可选)
	内存	默认 2G 4G/8G (可选)
	储存	默认 16G 32G/64G/128G(可选)
	网口	自适应以太网 RJ45 百兆 /千兆网口
	蓝牙功能	支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0
	WiFi	内置高性能 WiFi 模块, 支持 IEEE 802.11 b/g/n
	GPIO	8 路 GPIO 信号, 可扩展 GPIO 按键和/或 3.3V 输入/输出
	解码分辨率	HDMI 支持 4K 输出
	整机技术参数	整机外形尺寸
重量		净重: 3.1KG 一台包装重量 (加配件): 4.45KG 两台包装重量 (加配件): 8.1KG
整机接口		HDMI*1, COM*2 默认 232 协议, USB*2, 网口*1, 音频输出*1, DC 电源接口*1, TF 卡*1, SIM 卡*1、金属开关*1、 WiFi 接头*1
可升级接口		RS485/422 协议, GPIO, 凤凰端子/航空电源接口, MiniPCI-E, MIC
性能升级		防爆, 防眩光, 防尘防水, 光感头 (根据环境自动调节屏幕亮度), 电磁屏
电源 输入		DC 12V/3A
功率		18w
安装方式		侧边安装支架 / VESA 75mm&100mm
附件		电源适配器 12V/3.0A, 105x50x32mm, 线长 1.1 米, ϕ 2.0 电源线 CCC 标准电源线, 中式, 1.5 米, 黑色
整机认证		CCC FCC CE ROHS
环境温度		工作: -10°C-60°C; 存储: -20°C-70°C 宽温 (可选)
环境湿度		工作: 20%-80%; 存储: 10%-90%
质保期		3 年
系统		Android 7.1 (默认) 6.0 / 8.1 (可选)

四、产品应用范围



五、安装方式



六、包装说明

产品包装以及配件

五层高强度瓦楞纸+专用海绵，确保运输安全。防压！防震！防潮！

温馨提示：机器取出后放置在平坦的桌面，切记请勿将机器置于地板上，
请勿将平屏幕与硬物相碰，以免刮花屏幕。



电源适配器



说明书



光盘&保修卡



壁挂板/卡扣
(二选一)



加厚纸箱



软泡沫防护



双重防护

七、产品质保

触控系列产品在出厂前已经经历 48 小时老化测试，如有质量问题（非人为因素导致），

质保三年。

八、注意事项

本产品借鉴人机工程学安全模块，充分考虑到使用/安装过程中个人的安全因素，请按以下提示正确操作：

- ①正确连接电源，避免短路引起火灾；
- ②安全用电，请勿过载使用电源插座；
- ③产品外壳为金属材质，请勿将电源接触产品外壳，避免工作人员触电；
- ④请将产品置于适当的位置，避免滑落而造成人身伤害。

附：产品出现任何问题，请及时与我们联系。当产品废弃不用时，请遵守当地的法律法规，正确处理电子废弃物。