

15 寸桌面款电容显示器



备注：银色边框，桌面支架/壁挂支架为选购产品

版本号：V1.0

内容如有更改，恕不另行通知




目 录


第一章	产品实拍图	3
第二章	产品尺寸图	4
第三章	规格参数	5
第四章	产品应用范围	6
第五章	安装方式	7
第六章	包装说明	8
第七章	产品质保	8
第八章	注意事项	9

一、产品实拍图



二、产品尺寸图

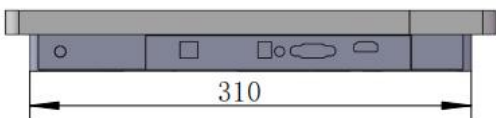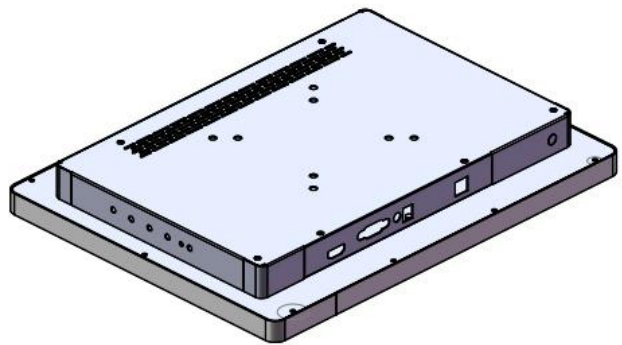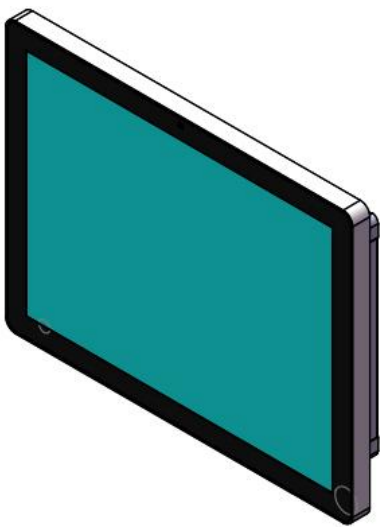

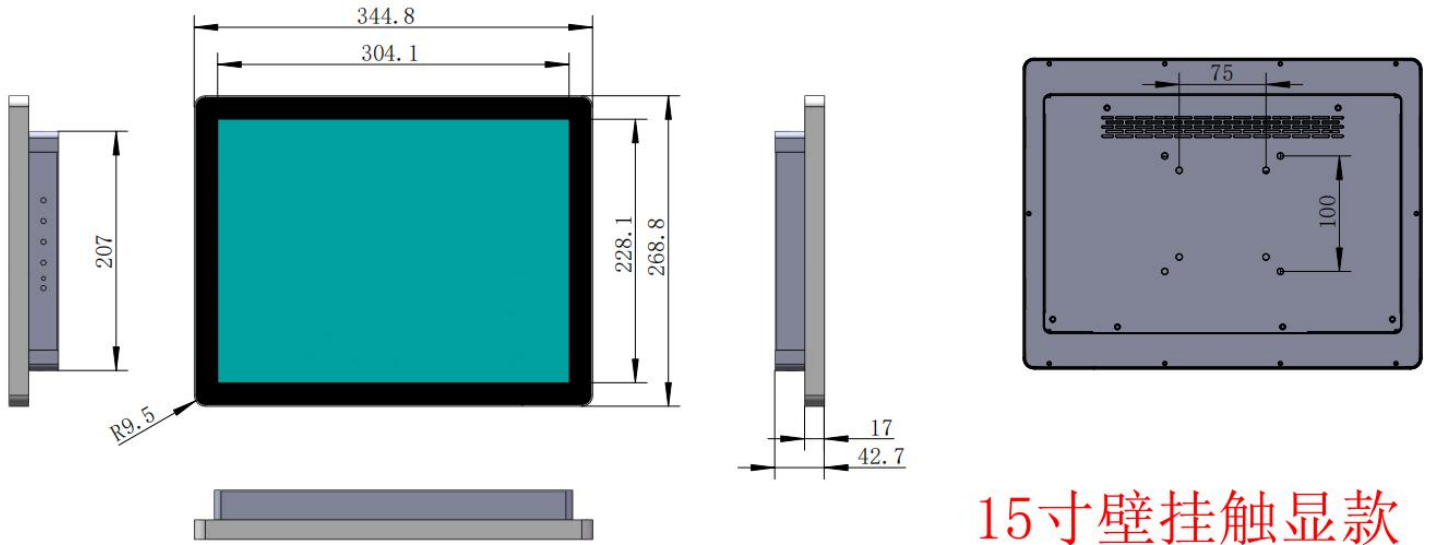

15寸壁挂触显款

三、规格参数

液晶屏技术参数	显示器尺寸	15 英寸
	显示比例	4: 3
	背光类型	LED
	像素大小	0.297×0.297 mm
	显示区域	水平: 304.1mm 垂直: 228.1mm
	最佳分辨率	1024× 768@ 60 Hz
	响应时间	5ms
	颜色	16.7 million
	亮度	350cd/m2 高亮 (可选)
	对比度(标准值)	1000:1
	可视角度	80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) 全视角 (可选)
	触摸屏技术参数	触摸屏类型
盖板玻璃		2.4mm
触摸屏透光率		87%
表面硬度		7H
触摸点数		10
触摸反应时间		≤10 ms
触摸方法		手指 / 电容笔
单点触摸寿命		≥5000 万次
触摸线性度		< 2%
单点操作系统		Windows XP, Linux
多点操作系统		Windows7/8/10, Android
整机技术参数		整机外形尺寸
	重量	单机净重: 2.8kg
	视频输入格式	RGB 模拟信号 / 数字信号
	整机输入接口	VGA+HDMI / DC12V / USB2.0
	电源 输入	DC 12V/3A

功率	最大功耗: 8w; 待机功耗: 3w; 关机功耗: 2w	
安装方式	VESA 75mm&100mm	
附件 (根据客户需要选配)	信号线	HDMI线 19pin, 公对公, 1.8 米
	USB 线	A 公对 B 公, 1.8 米
	适配器	12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm, 线长 1.1 米, ϕ2.0, 黑色
	电源线	CCC 标准电源线, 中式, 1.5 米, 黑色
整机认证	3C CE FCC ROHS	
环境温度	工作: 0°C-50°C; 存储: -20°C-60°C 宽温 (可选)	
环境湿度	工作: 20%-80%; 存储: 10%-90%	
操作海拔高度	< 3000 米	
质保期	3 年	

四、产品应用范围



智能售卖机



智能图书馆



智能挂号



智能共享设备



智能收费



智能仓储



五、安装方式



六、包装说明

产品包装以及配件

五层高强度瓦楞纸+专用海绵，确保运输安全。防压！防震！防潮！

温馨提示：机器取出后放置在平坦的桌面，切记请勿将机器置于地板上，
请勿将平屏幕与硬物相碰，以免刮花屏幕。



电源适配器



说明书



光盘&保修卡



壁挂板/卡扣
(二选一)



加厚纸箱



软泡沫防护



双重防护

七、产品质保

触控系列产品在出厂前已经经历 48 小时老化测试，如有质量问题（非人为因素导致），

质保三年。

八、注意事项

本产品借鉴人机工程学安全模块，充分考虑到使用/安装过程中个人的安全因素，请按以下提示正确操作：

- ①正确连接电源，避免短路引起火灾；
- ②安全用电，请勿过载使用电源插座；
- ③产品外壳为金属材质，请勿将电源接触产品外壳，避免工作人员触电；
- ④请将产品置于适当的位置，避免滑落而造成人身伤害。

附：产品出现任何问题，请及时与我们联系。当产品废弃不用时，请遵守当地的法律法规，正确处理电子废弃物。