

壁挂桌面式平板电脑

产品介绍

product description



广州市透晶电子设备有限公司
www.gztoujing.com

目录

产品介绍

01

触控一体机功能

02

触控一体机技术
参数

03

触控一体机品牌
与价格

04

产品介绍

尺寸10.1-27寸可选

壁挂桌面式平板电脑

- 1、新一代工业平板电脑；
- 2、轻薄/美观/散热性强；
- 3、前面板IP65防尘防水标准；
- 4、性能稳定/支持全天运行；
- 5、实时性/扩展性/EMC兼容等性能；
- 6、广泛应用于智慧城市、商业终端、工业自动化、军工、电力等领域。




产品图片

三



7mm铝合金包边款

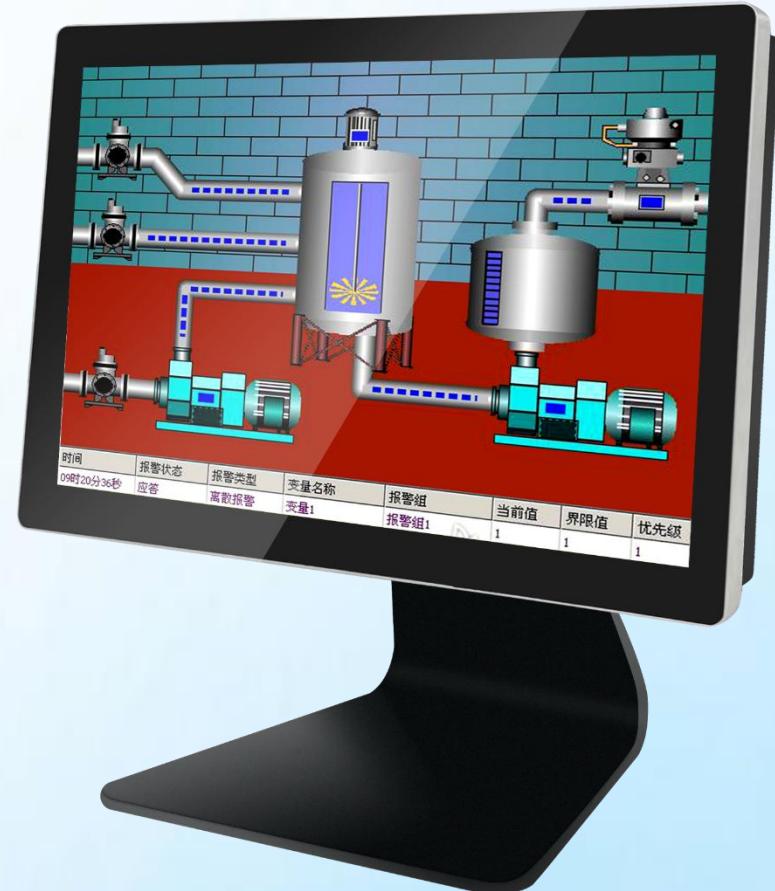

时间	报警状态	报警类型	变量名称	报警组	当前值	界限值	优先级
09时20分36秒	应答	离散报警	变量1	报警组1	1	1	1

新款银色包边款

产品图片

品质源于细节

真机远比图片好看




纯平前面板IP65级防水溅



7mm纤薄铝合金包边框



纯平面无盲点10电容触摸

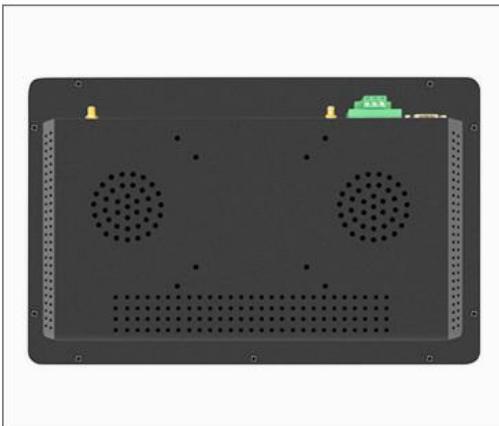

金属冷轧板机壳



产品图片

三




产品选型

≡

型号	尺寸	外观尺寸mm	显示尺寸	分辨率	亮度cd/m2	屏幕比例	包装mm
TJ-101TC04/ TJ-101A	10.1寸	260.6*178.5*46/ 36	217.96*136.6	1280*800	350	16:10	385*316*141
TJ-133TC04/ TJ-133A	13.3寸	346.4*224.4*45.9/ 335.8*214.4*37	293.8*165.4	1920*1080	250	16:9	490*356*141
TJ-150TC04/ TJ-150A	15寸	355*318.79*58/ 52	304.1×228.1	1024*768	350	4:3	455*370*130
TJ-156TC04/ TJ-156A	15.6寸	386*243*49/ 43	344*194	1920*1080	250	16:9	490*320*130
TJ-170TC04/ TJ-170A	17寸	389.9*363*58.1/ 52.1	338.9*271.3	1280*1024	350	5:4	530*431*141
TJ-185TC04/ TJ-185A	18.5寸	451.2*271.8*54/ 48	410.4*231.3	1366*768	350	16:9	555*385*130
TJ-215TC04/ TJ-215A	21.5寸	516*307.5*53.9	476.6*268.1	1920*1080	350	16:9	620*410*130
TJ-236TC04/ TJ-236A	23.6寸	573*343.3*48/ 43	526.3*298.3	1920*1080	250	16:9	667*450*133
TJ-270TC04/ TJ-270A	27寸	658*396*53	597.2*336.2	1920*1080	300	16:9	725*451*14.1

产品接口参数

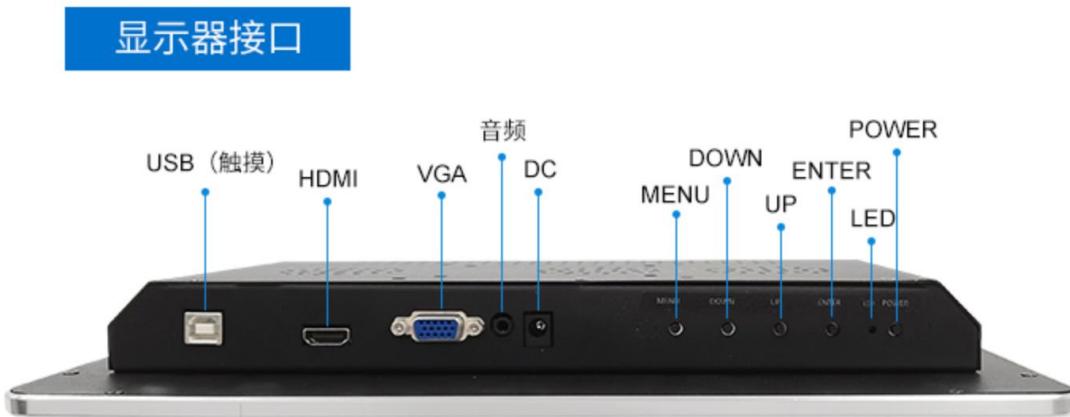

显示器接口

基础配置

触摸屏:10点电容触摸屏
通讯接口:USB2.0
电源:DC12V/3A
显示接口:HDMI+VGA
默认接口:VGA+HDMI+触摸接口
工作温度:-10°C-60C
储存温度:-20°C-70C
安装方式:壁挂/桌面底座
(VESA 75*75mm, 100*100mm)
质保期:3年
材质:铝合金边框/钣金后盖
整机认证:CCC FCC CE ROHS

显示参数

显示器尺寸:15.6英寸
显示比例:16: 9
背光类型:LED背光屏
色彩:16.7
显示亮度:250cd/m2
最佳分辨率:1920X1080
响应时间:5ms
对比度(标准值):1000:1

产品接口参数

安卓一体机接口



基础配置

触摸屏:10点电容触摸屏
 CPU:RK3288(RK3399可选)
 硬盘:默认16G (32G/64G/128G可选)
 内存:默认2G(4G/8G可选)
 网口:自适应以太网RJ45千兆网 WiFi
 GPIO: 8路GPIO信号, 可扩展GPIO
 按键和/或3.3V输入/输出
 系统:默认Android 6.0(7.1可选)

显示参数

显示器尺寸:15.6英寸
 显示比例:16: 9
 背光类型:LED背光屏
 色彩:16.7
 显示亮度:250cd/m2
 最佳分辨率:1920X1080
 响应时间:5ms
 对比度(标准值):1000:1

接口参数

常规接口:HDMI*1, COM*2 默认 232
 协议, USB*2, LAN*1, 音频输出*1、
 DC 12V*1、TF 卡*1、SIM 卡*1、金
 属开关*1、WiFi 接头*1
 (扩展接口请联系客服)

其他参数

电源:DC12V/3A
 工作温度:-10°C-60°C;
 储存温度:-20°C-70°C
 安装方式:壁挂/桌面底座
 (VESA 75*75mm, 100*100mm)
 材质:铝合金边框/钣金后盖
 整机认证:CCC FCC CE ROHS

产品接口参数

X86一体机接口



基础配置

触摸屏:10点电容触摸屏
 CPU:Intel赛扬双核J1800/J1900
 酷睿i3睿i5睿i7 (可选)
 存储:默认64G固态/128G/机械
 500G/1T/2T
 内存:默认4G (8G/16G/32G可选)
 显卡:集成intelHD
 网口:内置千兆网口,WIFI

显示参数

显示器尺寸:15.6英寸
 显示比例:16: 9
 背光类型:LED背光屏
 色彩:16.7
 显示亮度:250cd/m2
 最佳分辨率:1920X1080
 响应时间:5ms
 对比度(标准值):1000:1

接口参数


常规接口:HDMI*1, VGA*1, COM*2
 默认 232 协议, USB*4, LAN*1,
 Audio I/O*1、DC 12V*1、金属开关*1、
 WiFi 接头*1
 (扩展接口请联系客服)

其他参数



电源:DC12V/5A
 工作温度:-10°C-60°C;
 储存温度:-20°C-70°C
 安装方式:壁挂/桌面底座
 (VESA 75*75mm, 100*100mm)
 材质:铝合金边框/钣金后盖
 整机认证:CCC FCC CE ROHS

产品尺寸

10.1 寸产品图纸

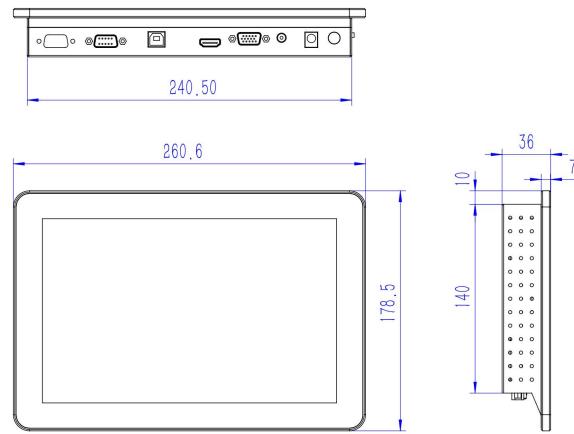


显示器图纸

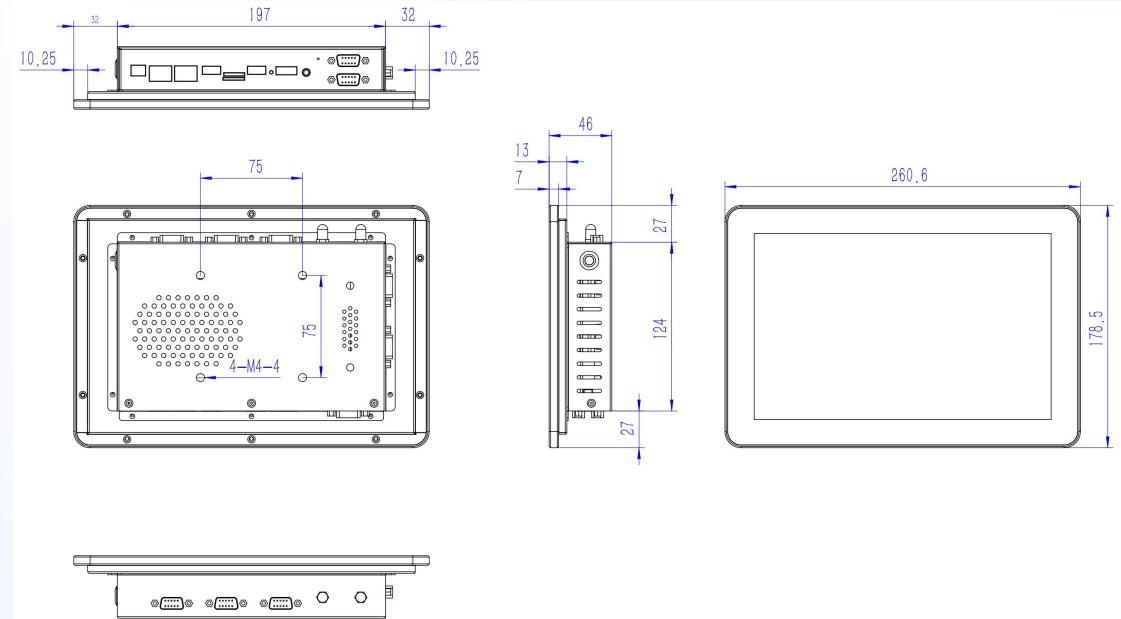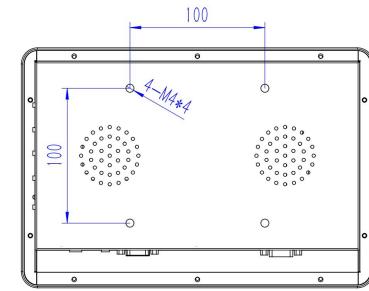


安卓/x86图纸


产品尺寸

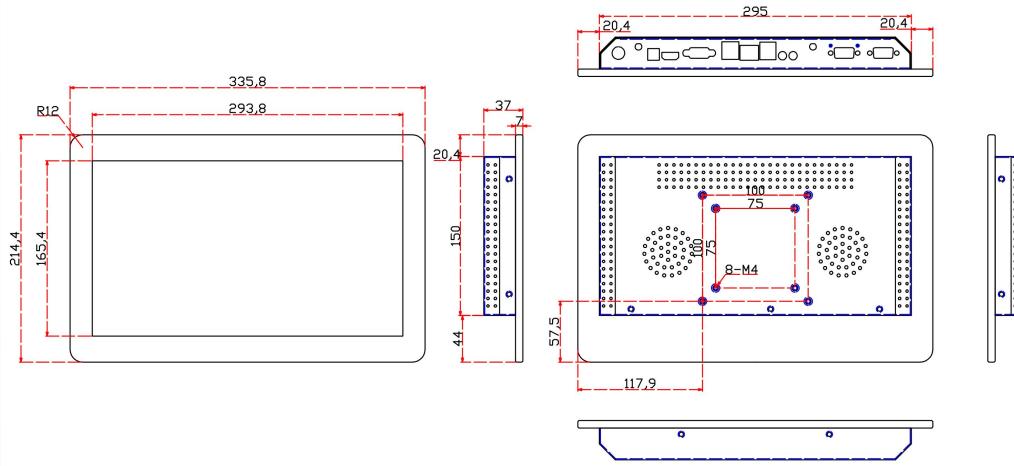

显示器/安卓图纸

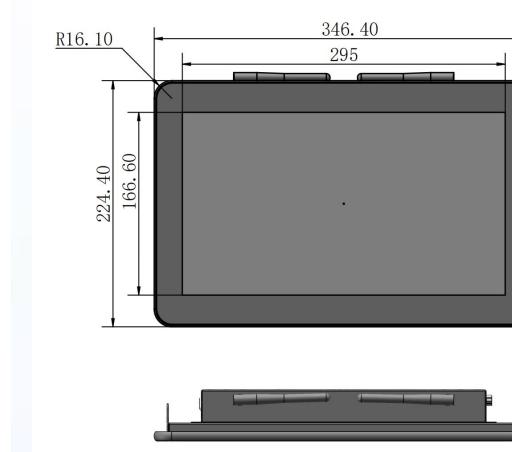


x86图纸

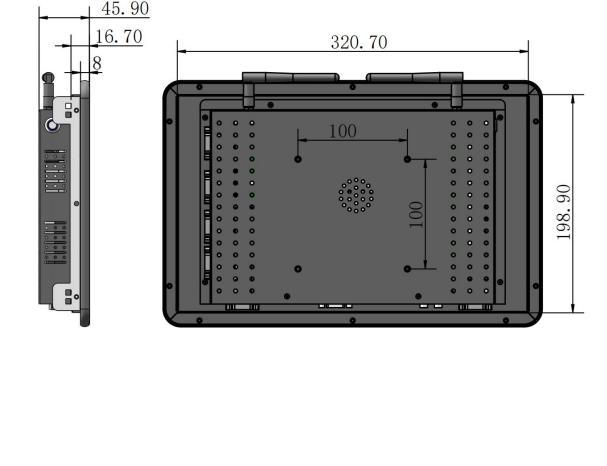

产品尺寸


15 产品图纸

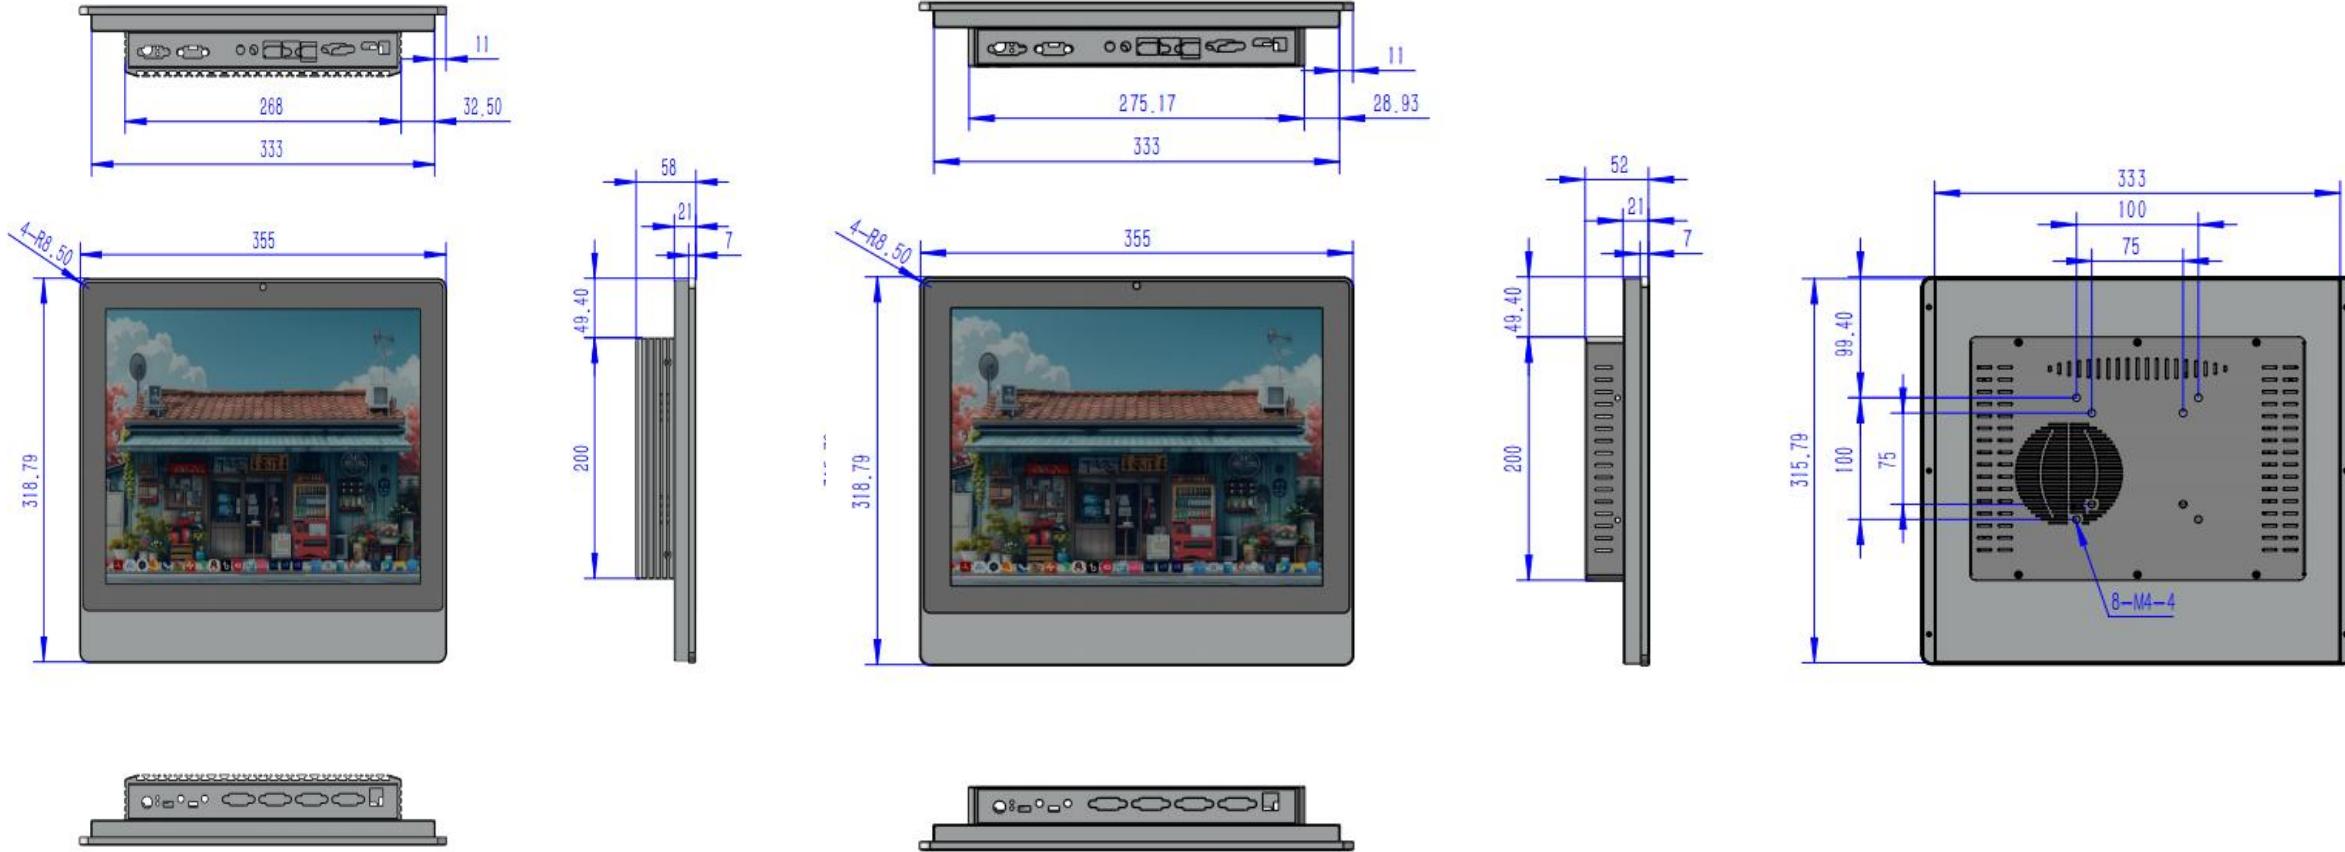


显示器/安卓图纸/x86图纸

产品尺寸

15.6 寸产品图纸

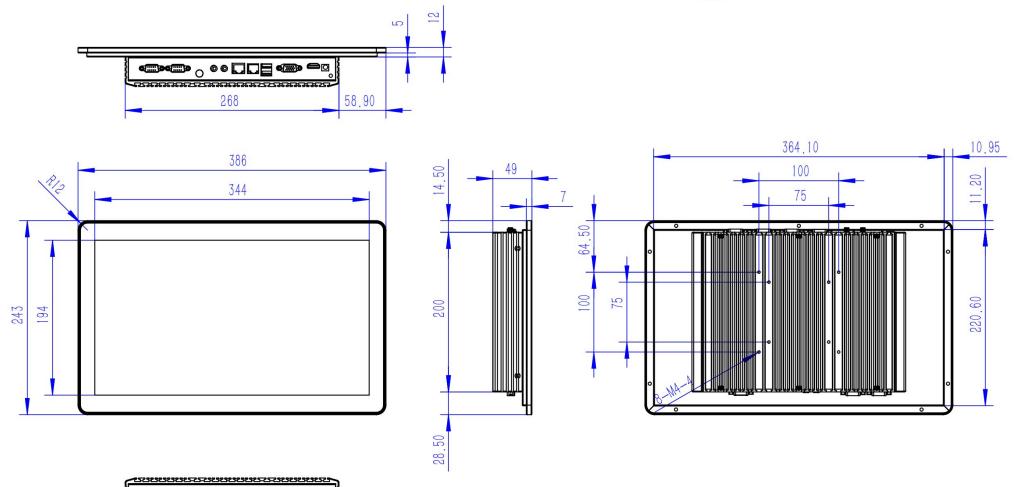


全封闭款

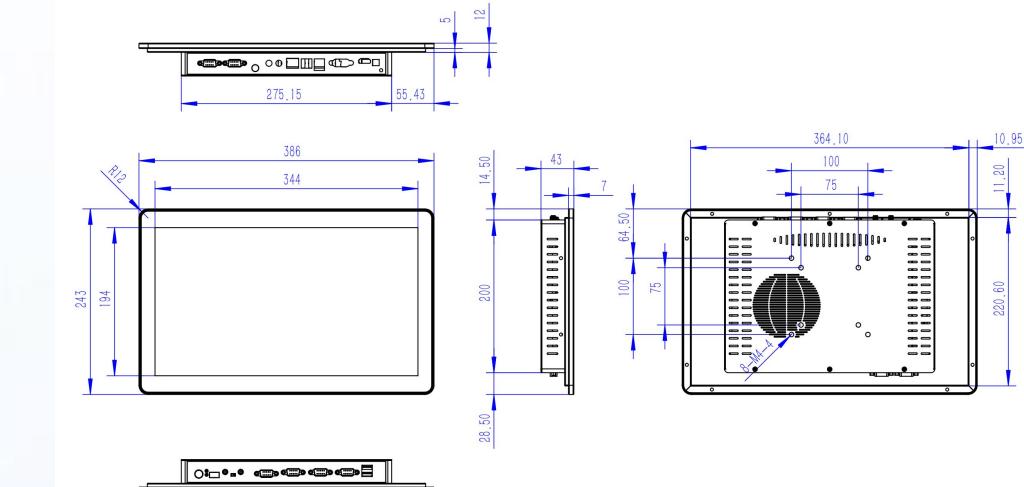


散热款

产品尺寸


17 寸产品图纸

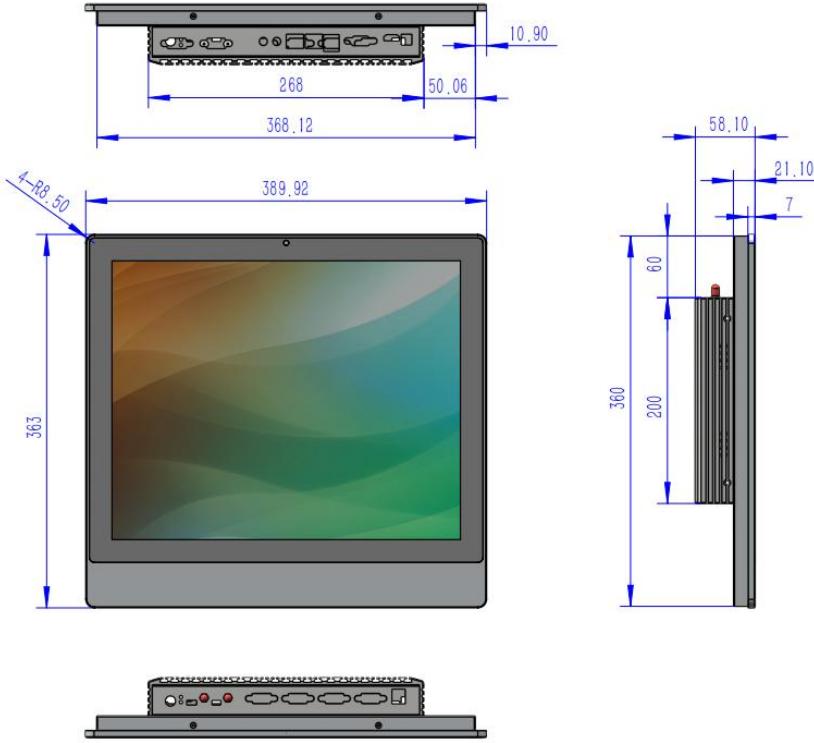

全封闭款

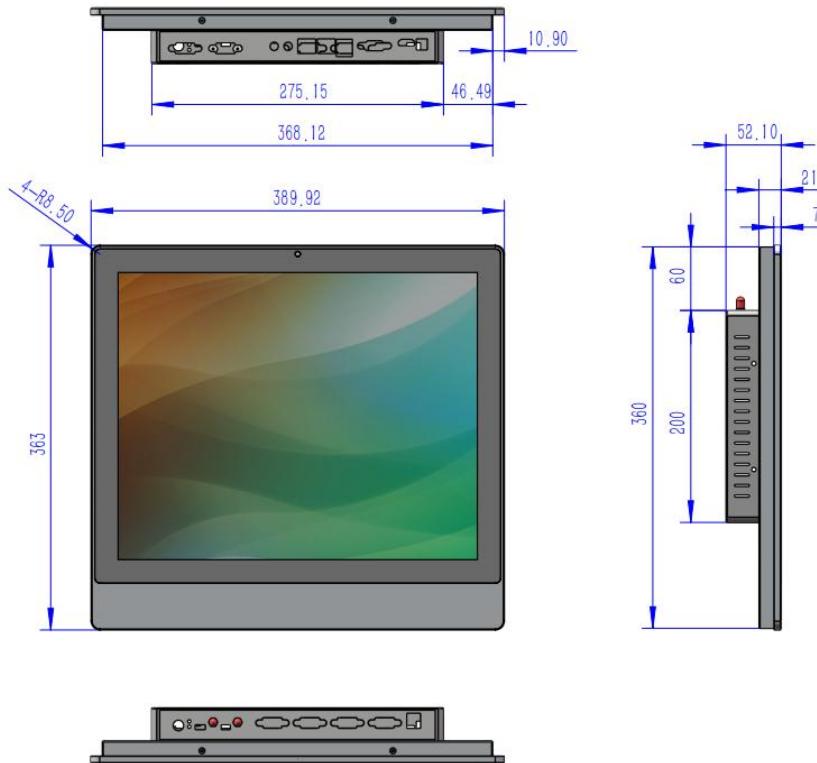


散热款

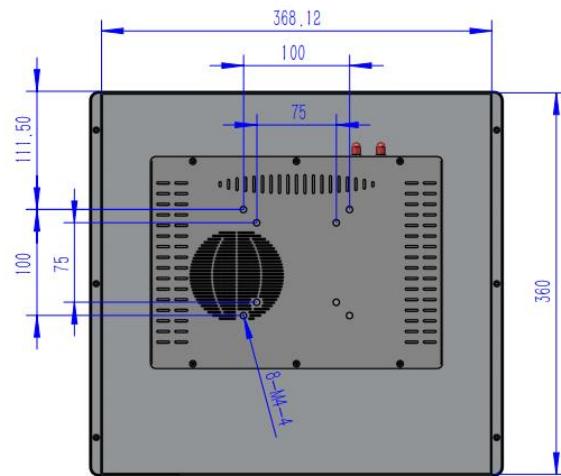


产品尺寸



18.5寸机架型显示器

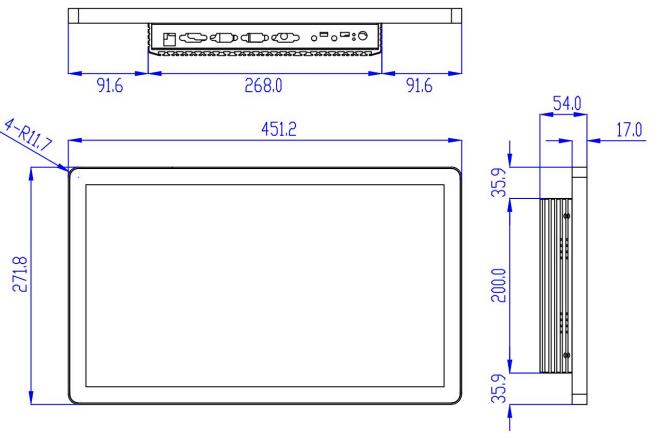

全封闭款


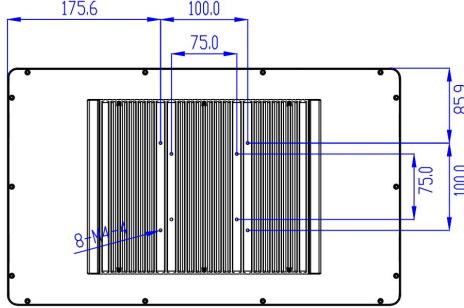


散热款

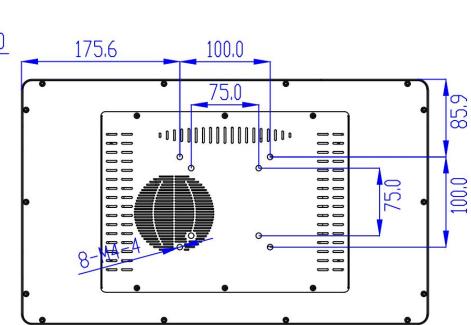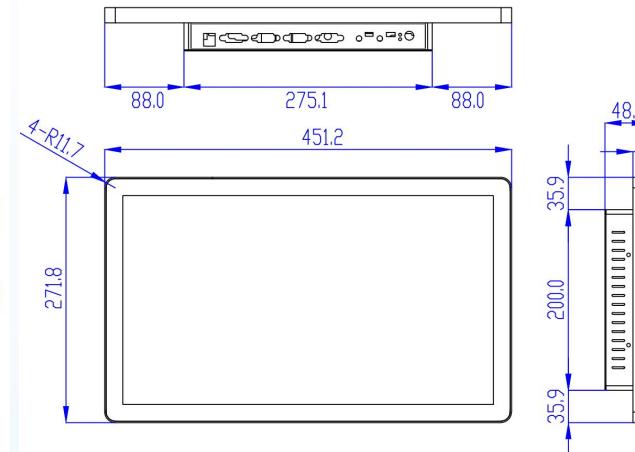


产品尺寸


21.5寸产品图纸

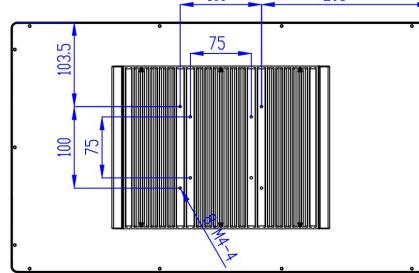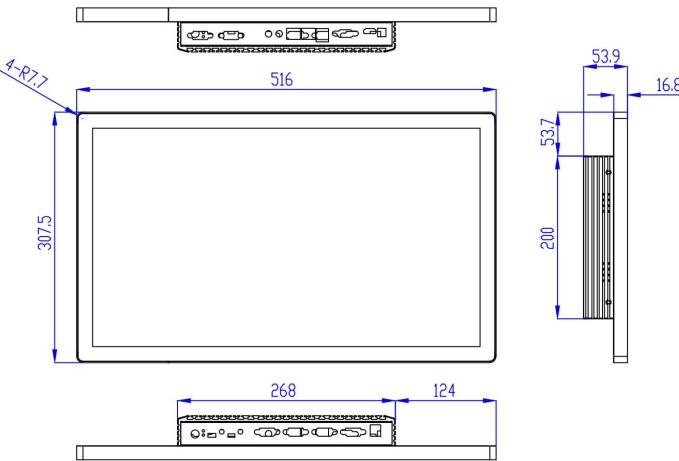

全封闭款

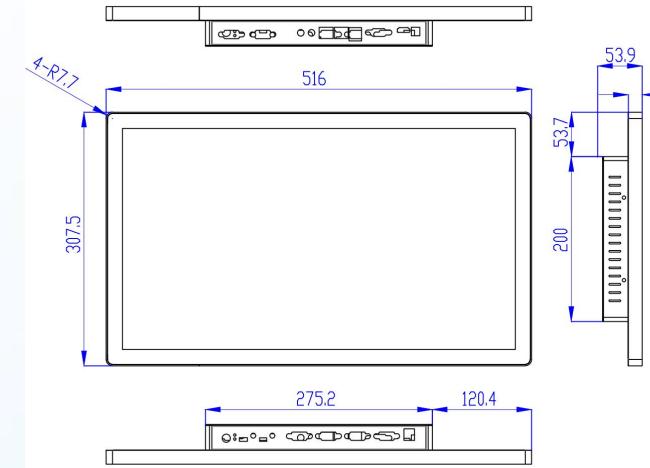


散热款

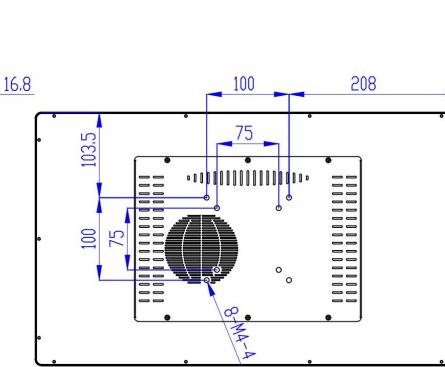


产品尺寸

23.6寸液晶屏尺寸

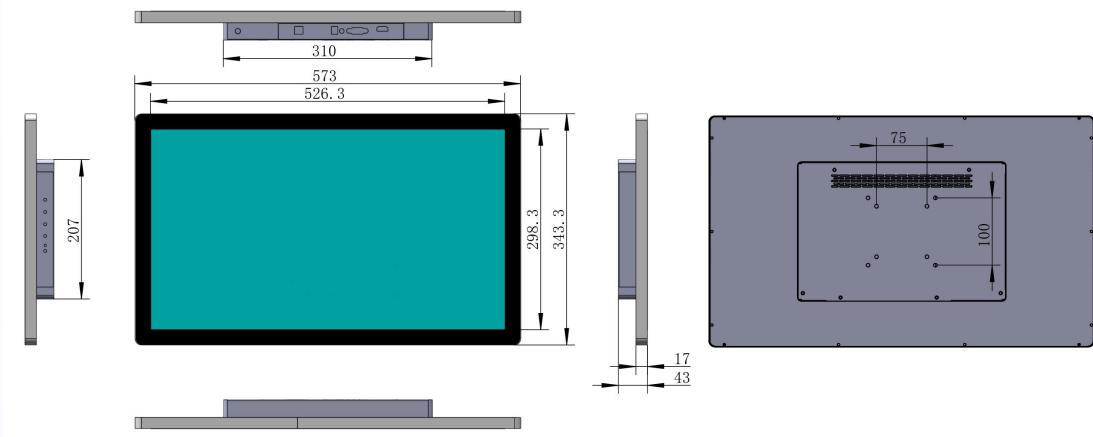


显示器/安卓图纸

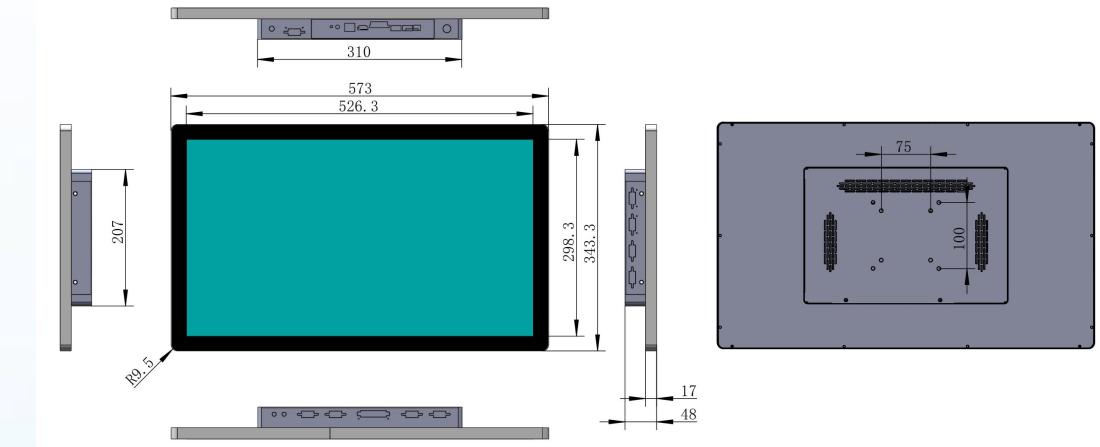

x86图纸

产品尺寸

27寸产品图纸

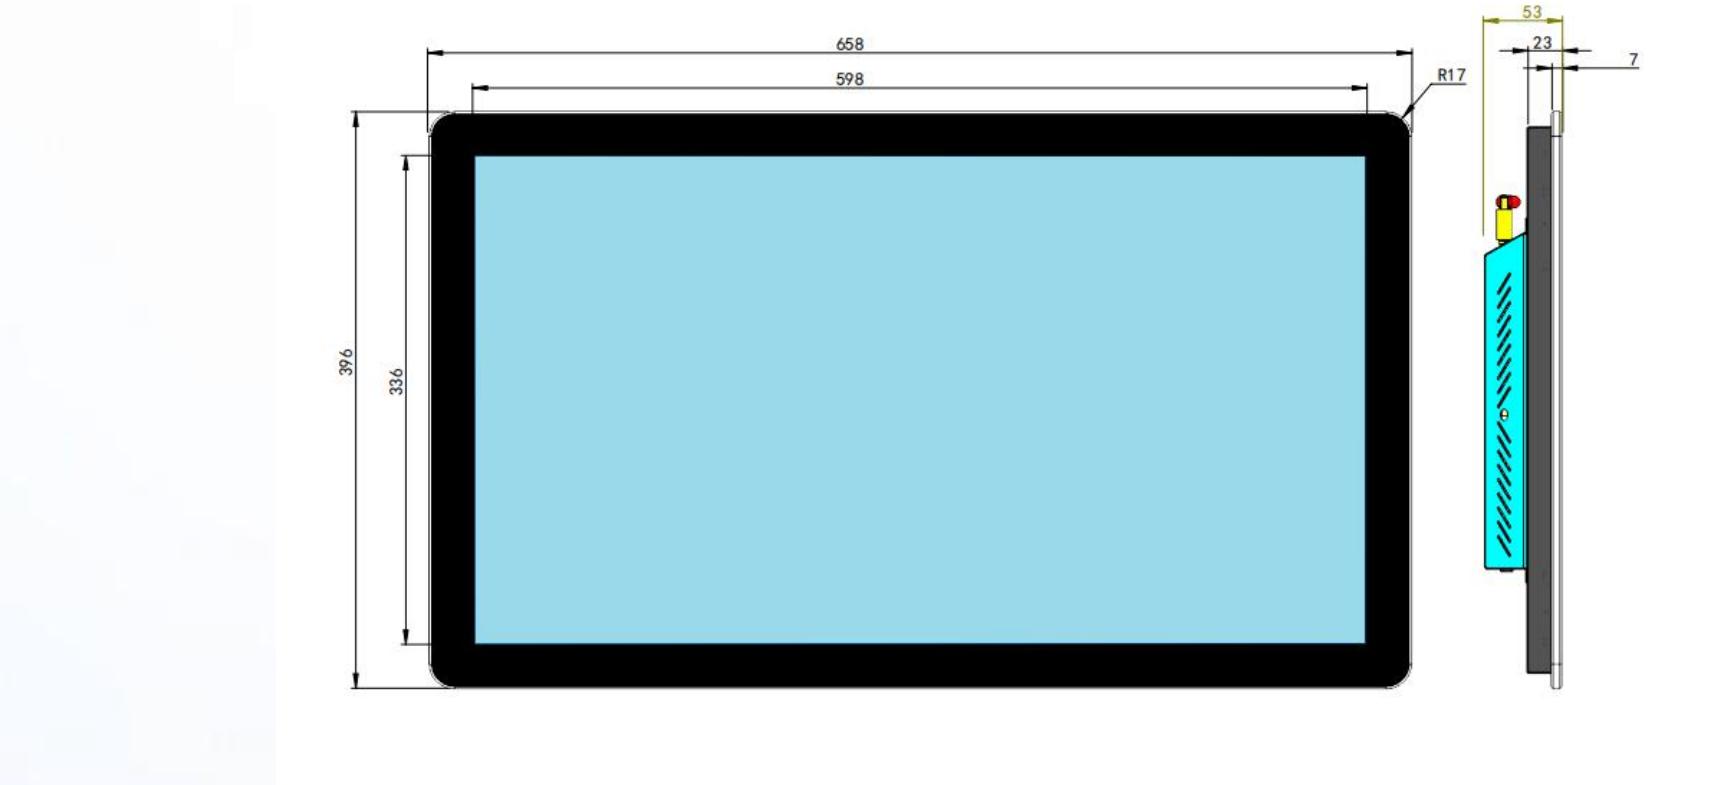

显示器/安卓/x86图纸

产品应用领域

应用场景



机器人



智慧教育



工业4.0



智能交通



智慧零售



智慧医疗

产品安装方式



产品包装配件



专加厚5层纸包装



专用海绵防震保护



电源适配器



壁挂支架 (默认)



说明书&保修卡&合格证

工业品质 值得信赖

源头厂家 支持定制